

PAROHIA ORTODOXĂ HUNEDOARA IX –  
SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE,  
prin dl.Armășescu Dumitru,  
str.Pinilor, nr.F.N.,  
mun.Hunedoara, jud.Hunedoara,

**AVIZ FAVORABIL**

Nr.înregistrare: 382087741 / 04.10.2023,

Stimate domn Armășescu Dumitru,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „CENTRU PENTRU COPII TIP AFTER SCHOOL” din loc.Hunedoara, str.Pinilor, f.n., CF 76253, jud.Hunedoara, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

**A. Condiții tehnice:**

1. Normele tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018).
  2. Legea nr.123/2012 a energiei și gazelor naturale publicată în M.O. în data de 16.07.2012, art. 190.
  3. La predarea de amplasament, care este **OBLIGATORIE**, se vor stabili la fața locului cu beneficiarul și constructorul distanțele minime de protecție față de conductele de gaze naturale.
  4. În loc.Hunedoara, pe str.Pinilor, (zona studiată), există conducte și brașamente de gaze naturale, presiune medie din OL și presiune redusă, din PE, montate subteran.
    - 4a. Se va respecta distanța minimă de securitate, ( 3,0 m impusă de NTPEE/2018, cap.II, art.30), între conducta sau brașamentul de gaze naturale, presiune medie, din OL, montate subteran și clădiri cu subsol.
    - 4b. Se va respecta distanța minimă de securitate, ( 1,0 m impusă de NTPEE/2018, cap.II, art.30), între conducta sau brașamentul de gaze naturale, presiune redusă, din PE și clădiri cu subsol.
- Distanțele, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane.
5. Menționăm obligativitatea respectării art.93, cap.IV, alin. (1) și (2) din Normele pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE/2018, care prevăd următoarele:

**art.93.** (1) La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de distribuție a gazelor naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate

**Delgaz Grid S.A.**

Echipa Acces la Rețea Gaz I  
Zarandului 61  
330182 Deva  
[www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro)

**Matyas Lorand-Laszlo**

T +40-354 40 33 35  
F +40-354 40 33 13  
lorand.matyas@delgaz-grid

Abreviere RADv

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Volker Raffel

Directori Generali  
Cristian Secoșan DG  
Mihaela Loredana Cazacu (adj.)  
Anca Liana Evoiu (adj.)  
Cristian-Nicolae Ifrim ( adj. )

Sediul Central:Tirgu-Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mures  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
274.125.835 RON

Sediul Regiunea Vest: Timisoara  
CUI: 19234568  
Atribut fiscal: RO  
J35/3753/24.11.2006

(încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor.

(2) Este interzisă racordarea la Sistemul de Distribuție a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanșare prevăzute la alin. 1.

## **B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid – Centru Operațional Deva.

Adâncimea de pozare a rețelilor subterane trasate este cuprinsă între 0,4-1,0 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

*Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.*

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – Centru Operațional Deva, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelilor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsufătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsufători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid, Centru Operațional Deva asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 04.10.2024 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.


**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

**Cu respect,**

**Matyas Lorand-Laszlo**  
**Manager de Racordare**

LORAND-LASZLO MATYAS



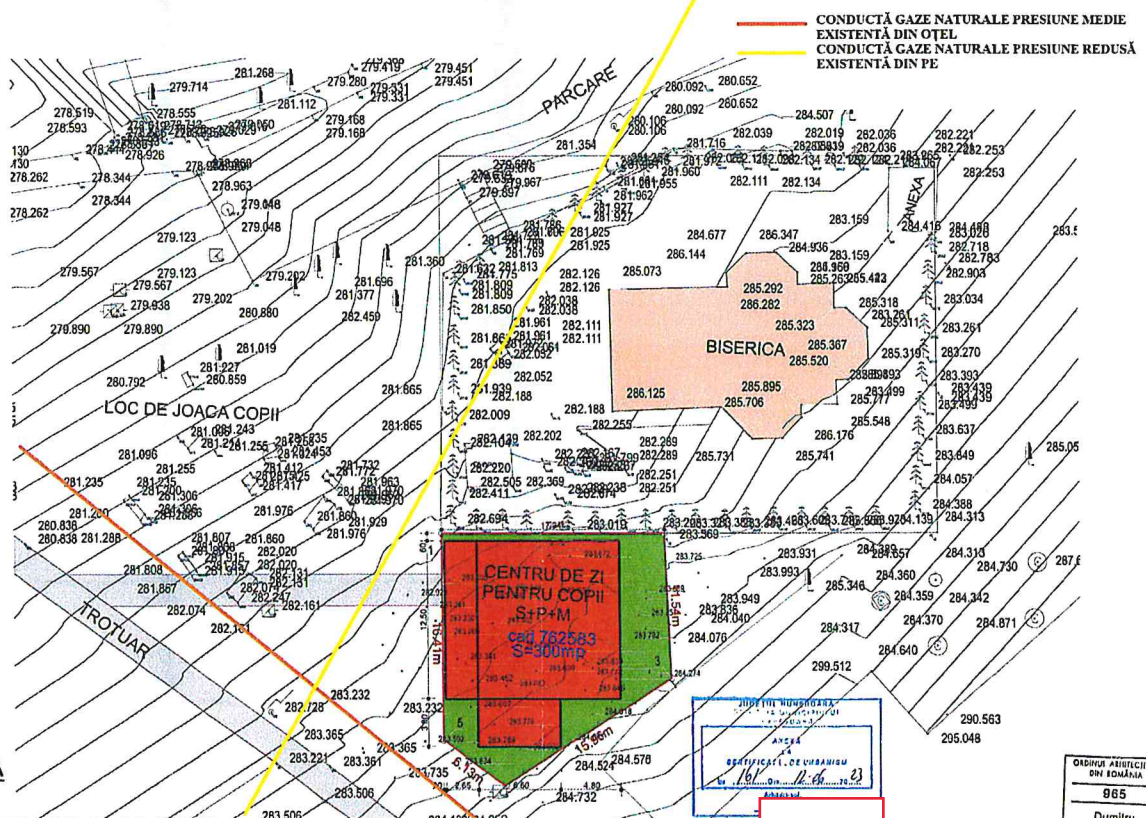

**LEGENDA**

- CENTRU DE ZI PROPUS
- ZONA VERDE AMENAJATA
- ALEEI PIETONALE
- BISERICA EXISTENTA

PLANUL DE SITUATIE  
INSOTESTE AVIZUL  
NR.382087741  
DIN 04.10.2023  
LORAND-  
LASZLO  
MATYAS

Digitally signed by  
LORAND-LASZLO  
MATYAS  
Date: 2023.10.04  
19:22:05 +03'00'

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SERIALIZAREA	CEHRITA	REFERINTA/EXPERTIZA NR. DATA	PROIECT NR.
<b>SC DELTA DUMAR PROIECT SRL</b>				BENEFICIAR	304/2022
SPECIMINATIE	NUME	SEMINTATIA	SCARA	Parohia Ortodoxa Hunedoara IX "SFANTUL ANTONIE CEL MARE"	1
DEF. PROIECT	DR. ARMANESCU DUMITRU			TITLU PROIECT	FASA
PROIECTAT	DR. ARMANESCU DUMITRU			CENTRU DE ZI PENTRU COPII	C.U.
DESEINAT	ING. VLADAN ADRIAN			TITLU PLANEA	NR. PLANEA
				PLAN DE SITUATIE	1

ORDINUL ASISTENTII  
DIN ROMANIA  
865  
Dumitru  
ARMĂȘTECU  
ANEXA nr. despr. de serv. nr. 1